

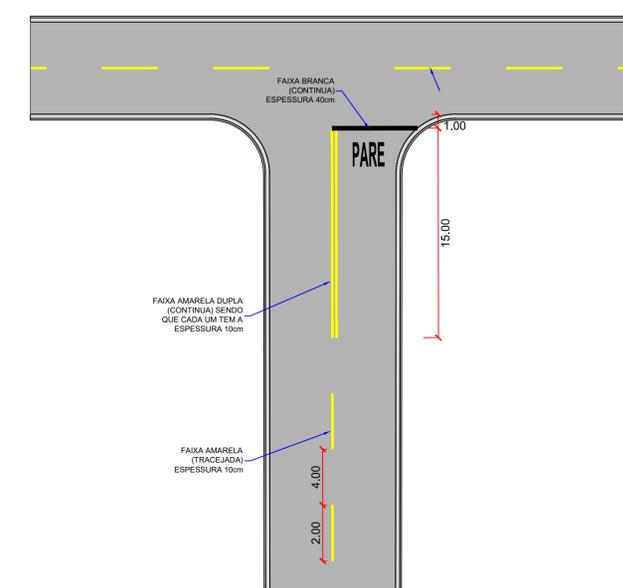
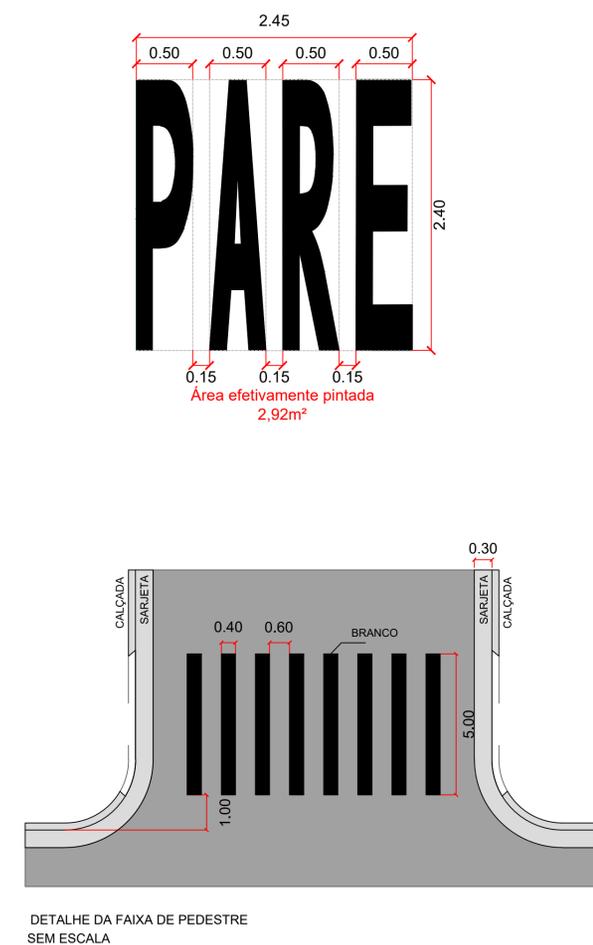


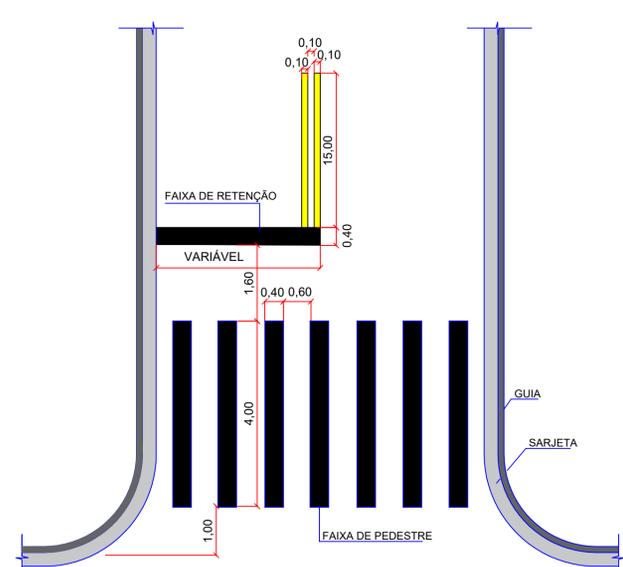

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MANUAL DE MARCAS)								
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ÁREA (m <sup>2</sup> )	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid.)	ÁREA (TOTAL)
LINHA DE RETENÇÃO		BRANCA	MANUAL	-----	0,40	3,50	2	2,80
PARADA OBRIGATÓRIO	<b>PARE</b>	BRANCA	MANUAL	2,92	-----	-----	2	5,84
<b>TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MANUAL =</b>								<b>8,64</b>

QUANTIDADES DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS)							
NOME	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COR	PINTURA (TIPOS)	ESPESSURA DA FAIXA (cm)	EXTENSÃO (m)	QUANT. (unid.)	ÁREA (TOTAL)
FAIXA TRACEJADA		AMARELA	MECANIZADA	0,10	2,00	8	1,60
FAIXA CONTINUA		AMARELA	MECANIZADA	0,10	15,00	4	6,00
<b>TO TAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA =</b>							<b>7,60</b>

QUANTIDADES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				
NOME	SINALIZAÇÃO VERTICAL	CÓDIGO	DIMEN.	QUANTIDADE
PARADA OBRIGATÓRIO		R-1	Ø 0,50	2

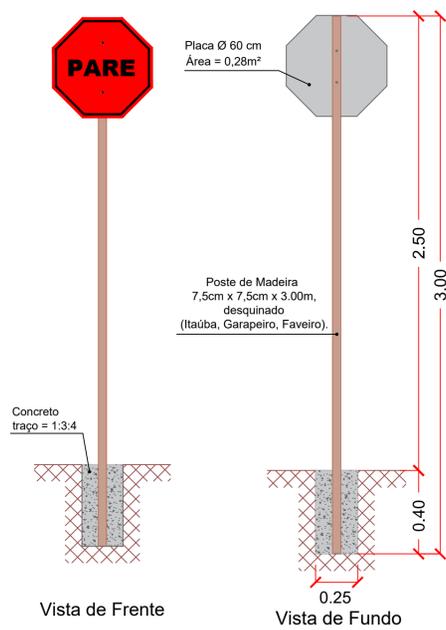

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA</b> MATO GROSSO DO SUL			
OBRA <b>INFRA ESTRUTURA</b> <b>RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO</b>			
LOCAL <b>DISTRITO DE QUEBRACHO - ANAURILÂNDIA / MS</b> <b>RUA BAHIA</b>		QUADRO DE ÁREAS	
AUTOR DO PROJETO <b>LBM ENGENHARIA</b> <small>LBM Engenharia EIRELI - ME          CNPJ 14.172.339/0001-32          CREA 8497/D MS</small>	RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>LÁZARO BARBOSA MACHADO</b> <small>CREA 22058/D MG - VISTO MS 1634</small>	PROPRIETÁRIO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA</b>	
TÍTULO <b>PROJETO EXECUTIVO</b> <b>RESTAURAÇÃO - PLANTA DE SINALIZAÇÃO</b>			FOLHA <b>PS-02</b>
ESCALA <b>1:500</b>	DATA <b>JUNHO/2019</b>	REVISÃO	DESENHO Equipe Técnica